

Складиране, Почистване



Сушене



Транспортиране



Мелене и Смесване





RIELA Karl-Heinz Knoop e. K.
 Мюнстерштрассе 73 • D-48477 Ризенбек
 Тел.: +49 (0) 5454 93 16 - 0
 Факс: +49 (0) 5454 93 16 - 99
 info@riela.de • www.riela.de

**СЪХРАНЕНИЕ В
 ПОЦИНКОВАНИ СИЛОЗНИ
 КУЛИ, РАЗПОЛОЖЕНИ
 ИЗВЪН
 ПОМЕЩЕНИЯТА**



ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНО СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНОТО СТОМАНЕНИ СИЛОЗНИ КУЛИ, РАЗПОЛАГАНИ ИЗВЪН ПОСТРОЙКИТЕ

ПРОВЕРЕНА В ПРАКТИКАТА И ТЕОРИЯТА
СТАТИКА НА СИЛОЗИТЕ. ПОЦИНКОВАНЕТО
НА ЛИСТОВЕТЕ Е 450 Г/М2

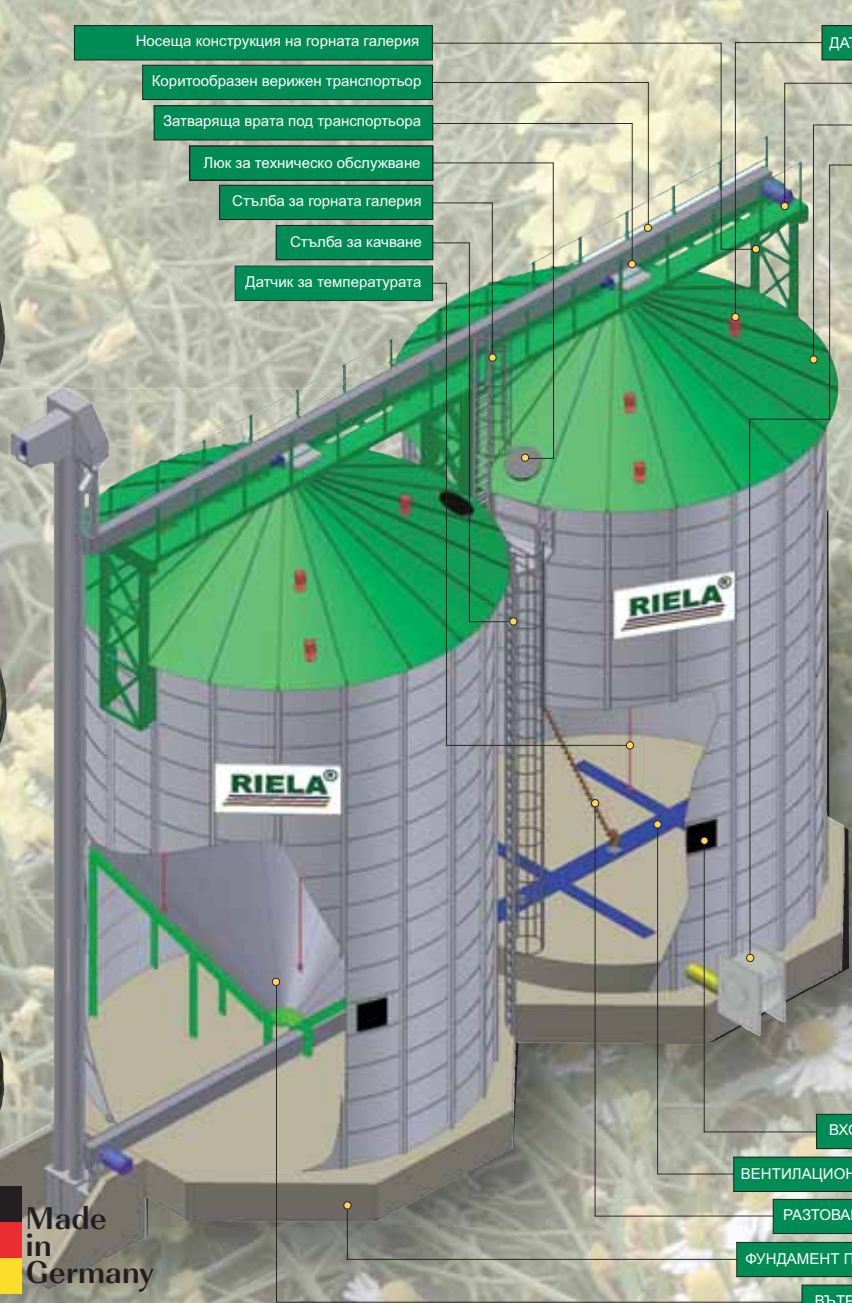

Във връзка с това, че към покривите на силосите се предявяват много високи изисквания, т.е. те са изложени на въздействията на околната среда, алтернатива се явява ПЛАСТИЗОЛНОТО ПОКРИТИЕ. Пластизол означава: двустранно поцинковане, плюс грундиране, плюс пластизолно покритие отвън – ОПТИМАЛНАТА ЗАЩИТА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ПЛАСТИЗОЛ е несравним с допълнително лаково покритие, което се нуждае от непрекъсната поддръжка. ПЛАСТИЗОЛ здраво се свързва с поцинкованата стоманена ламарина и има практически безкраен срок на експлоатация.

СТОМАНЕНО, КРЪГЛО ХРАНИЛИЩЕ С ПЛОСКО ДЪНО

	м³	тип	Ø мм	Обиколка: мм	Височина: мм	Тегло: кг
500т	665	900	8.020	12.600	14.650	5.000
1.000т	1.350	1.200	10.700	14.300	17.000	10.000
1.500т	2.060	1.400	12.500	15.950	19.100	14.400
2.000т	2.675	1.400	12.500	21.000	24.100	21.200
2.500т	3.380	1.700	15.150	17.620	21.370	23.800
3.000т	4.115	2.000	16.050	15.100	19.450	28.800
5.000т	6.930	2.400	21.400	17.620	22.750	49.700
7.000т	9.630	2.400	21.400	25.150	30.300	83.000

СТОМАНЕНИ, КРЪГЛИ ХРАНИЛИЩА С ВЪТРЕШЕН УЛЕЙ ИЛИ КОНУСНА ОСНОВА*

	м³	тип	Ø мм	Обиколка: мм	Височина: мм	Тегло: кг
100т	141	610	5.350	8.420	9.820	4.700
150т	198	613	5.350	10.946	12.346	5.350
200т	274	617	5.350	14.314	15.714	6.300
250т	330	620 *	5.350	16.840	18.240	7.100
37,9т	50	405 *	3.560	6.450	7.420	1.450
49,9т	66,5	407 *	3.560	8.130	9.100	1.650
68,9т	108	410	3.560	10.630	11.600	2.000

*Приблизителни данни. Запазваме си правото за технически изменения.

RIELA е водещ производител на големи комплекси за съхранение на зърнени култури. Поцинковани стоманени хранилища от силосен тип от 10 до 10 000 м³ всяко. Могат да се окомплектоват по желание на клиента всякакви обеми за съхранение. Комплектоват се със зърносушилници, зърноочистващи машини, транспортно оборудване (кофове елеватор, шнекове, верижни транспортъри), електрооборудване и компютърно управление. Извършване на монтажни работи, надзор на монтажа, изграждане по заявка.



Складиране, Почистване



Сушене



Транспортиране



Мелене и Смесване



RIELA® Karl-Heinz Knoop e. K.
 Мюнстерштрассе 73 • D-48477 Ризенбек
 Тел.: +49 (0) 5454 93 16 - 0
 Факс: +49 (0) 5454 93 16 - 99
 info@riela.de • www.riela.de

Поцинковани
ГЛАДКОСТЕННИ СИЛОЗИ
 за външна употреба



Поцинковани ГЛАДКОСТЕННИ СИЛОЗИ


за външна употреба



RIELA® принадлежи към водещите производители на големи силосни съоръжения и произвежда също и прилежащата им техника за сушене, почистване и транспортиране на зърнените култури, осигурява също монтаж и изграждане.

Поцинкованите гладкостенни силози за външна употреба осигуряват ефективно складиране. Обемът на предлаганите силози варира от 50 куб.м. до 5 000 куб.м. Комбинацията от много на брой, но еднакви по обем силози, дава една практически неограничена площ за складиране.

Покривите на силозите се предлагат в три разновидности: поцинковани, с лаково покритие и с пластизолово покритие. Пластизолово покритие означава: Двустранно поцинковане, грундиране и нанасяне на пластизолов слой отвън, а това е равно на оптимално покритие.



Стоманени, кръгли силосни съоръжения без вътрешна фуния						
Вместимост	м³	Тип	Ø мм	Височина на цилиндъра мм	Обща височина мм	
500t	665	900	8,020	13,000	15,200	
1,000t	1,350	1,200	10,700	15,300	18,200	
1,500t	2,060	1,400	12,500	16,500	20,000	
2,000t	2,675	1,400	12,500	21,300	24,800	
2,300t	3,120	1,600	14,260	18,800	22,800	
2,500t	3,380	1,700	15,150	17,700	21,900	
3,000t	4,115	2,000	16,050	15,300	19,900	

По-големи силози- по заявка от клиента.

Кръгли силосни съоръжения с вътрешна фуния или фуния в основата*						
Вместимост	м³	Тип	Ø мм	Височина на цилиндъра мм	Обща височина мм	
100t	141	610	5,350	8,300	9,800	
150t	198	613	5,350	10,600	12,000	
200t	274	617	5,350	14,200	15,600	
250t	330	620	5,350	16,500	24,800	
37,9t	50	405	3,560	7,100	17,900	
49,9t	66,5	407	3,560	8,200	8,100	
68,9t	108	410	3,560	10,600	11,600	

*Данните са приблизителни. Възможни са технически промени.

